


SCHEDA TECNICA / SPECIFICATIONS

Art. CA05

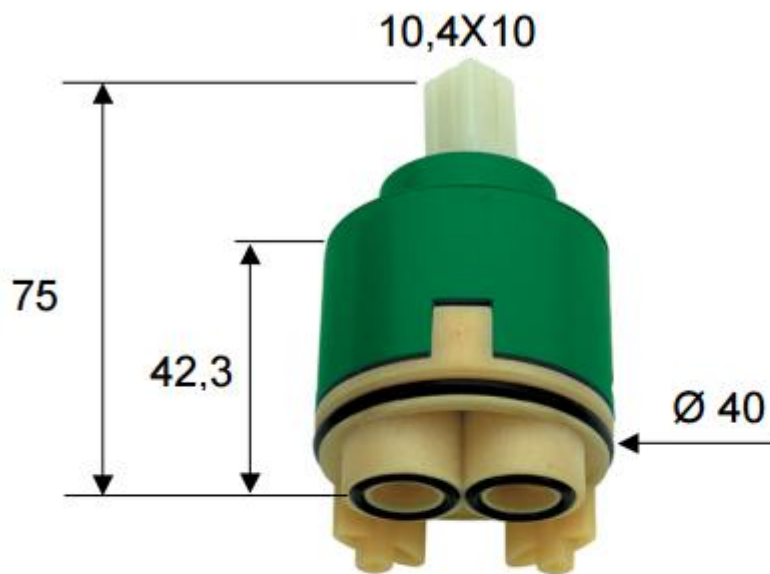

PORTATA LIBERA / FREE FLOW RATE 30 l/min

TEMPERATURA DI LAVORO / WORKING TEMPERATURE = 5°C · 90°C

P MAX STATICA / STATIC = 30 bar

**DISCHI DI TENUTA IN CERAMICA SINTERIZZATA
SYNTHORIZED CERAMIC SEAL DISC**