

**LINEA di accessori di AUSILIO alla MOBILITA'**  
con **FISSAGGIO a VENTOSA** con **INDICATORE DI TENUTA**

qualità **MADE IN GERMANY**




La produzione è strettamente monitorata dal TÜV tedesco ed è conforme alla direttiva 93/45/EWG sui dispositivi medici.

Il carico nominale determinato dal produttore è marchiato TÜV-SÜD solo dopo aver superato i test di tenuta di 1,5 volte il valore nominale (ad esempio 70 kg sono testati per 105 kg). In aggiunta vengono effettuati una serie di altri test tra cui ad esempio una ripetizione di 15.000 volte l'efficacia dell'aderenza.

La linea è composta dai maniglioni a due ventose con lunghezza fissa o telescopica a maniglioni con quattro ventose oppure con un angolo ribaltabile per fornire un supporto accanto ai sanitari o alla vasca da bagno. Inoltre sono presenti alcuni utilissimi accessori per il bagno come portaoggetti con ventosa, lo specchio, ecc.

Tra le novità vi è la presenza dell'indicatore di tenuta, si tratta di un segnalatore della reale aderenza della ventosa alla parete. Obiettivo dell'indicatore è avvertire l'utente sulla necessità di staccare dal muro la ventose e ripulire la stessa assieme alla parete per poi riapplicarla, ottenendo così la massima aderenza e sicurezza durante l'utilizzo del maniglione.

## Maniglioni a ventosa con lunghezza fissa e telescopici



Maniglioni a ventosa con impugnatura dalla lunghezza fissa, disponibili in quattro differenti dimensioni.

Maniglioni a ventosa con impugnatura dalla lunghezza variabile (telescopica), disponibili in quattro diverse dimensioni.


↗ totale (B)	↗ impugnatura (A)	Tenuta nominale
32 cm	10 cm	65 kg
43 cm	21 cm	75 kg
57 cm	35 cm	70 kg
87 cm	64 cm	70 kg

↗ totale (B)	↗ impugnatura (A)	Tenuta nominale
44 - 56,5 cm	22 - 34,5 cm	65 kg
56 - 68,5 cm	34 - 46,5 cm	65 kg
66 - 78,5 cm	44 - 56,5 cm	65 kg
88,5 - 101 cm	66,5 - 79 cm	65 kg

## Adattatori giunti cardanici

## Adattatori giunti angolari

L'uso dei maniglioni telescopici può essere ampliato grazie agli adattatori per giunti cardanici e angolari montati tra il disco a ventosa e la barra del maniglione. Attraverso i giunti, i maniglioni telescopici possono essere collocati in angolo in maniera flessibile oppure all'interno di una vasca da bagno.



Descrizione	Tenuta nominale
Coppia di adattatori giunti cardanici	50 kg

Descrizione	Tenuta nominale
Coppia di adattatori giunti angolari	50 kg

## Piastre adesive in acciaio inox

## Prolunga leva

## Lucchetti di sicurezza



Descrizione
Coppia piastre adesive in acciaio inox

Descrizione
Prolunga leva per Maniglioni

Descrizione
Lucchetti di sicurezza per Maniglioni

Coppia di piastre adesive in acciaio inox per collocare a parete gli ausili anche nel caso di mattonelle di dimensioni più piccole di 14 x 14 cm (ad es. "mosaico") fornendo una superficie piana dove applicare le ventose.

Per aiutare anziani o persone con problemi o forza limitata sugli arti superiori, durante il fissaggio della ventosa alla parete. La prolunga viene agganciata alla leva presente sul disco bianco del maniglione e consente di spingerla verso il basso con meno sforzo grazie ad una più ampia superficie di appoggio per la mano.

Ideato per evitare lo spostamento o la rimozione del maniglione da parte di utenti con disturbi comportamentali o che non accettano l'utilizzo di un ausilio o per l'uso in aree di pubblico accesso. Applicare il lucchetto all'altezza dell'indicatore di tenuta e serrarlo attraverso la chiave (in dotazione 2 lucchetti, 1 chiave).


## Quattro Power Support



Maniglione a ventosa in grado di fornire un ampio supporto accanto ai sanitari del bagno, Quattro Power Support è un ausilio versatile che può essere spostato nell'angolazione preferita e collocato secondo le esigenze dell'utente in diverse posizioni.

Grazie alle quattro ventose il maniglione è in grado di sostenere notevoli carichi garantendo un'ottima sicurezza nei trasferimenti di utenti con difficoltà motorie o anziani.

Quando non utilizzato il maniglione è facilmente richiudibile e realizza un ingombro minimo.



Descrizione	↗ impugnatura	↑ estensione imp.	↔ 2 ventose	Tenuta nominale
Maniglione Quattro Power Support con estensione-impugnatura	56,5 cm	12 cm	28 cm	80 kg


## Impugnatura anteriore per Quattro Power Support



Questo accessorio va utilizzato con due maniglioni Quattro Power Support, infatti è studiato per fungere da "connettore" tra i due supporti, risultando così una impugnatura frontale o anteriore per l'utente che necessita di un ulteriore sostegno durante l'alzata dal wc. L'impugnatura è telescopica, ha quindi una lunghezza totale che può variare da 34 a 46,5 cm; inoltre viene rapidamente sganciata/agganciata ai maniglioni Quattro Power.

Descrizione	↔	∅ impugnatura
Impugnatura anteriore per Quattro Power Support	340-465 mm	35 mm

## Quattro Power Tub

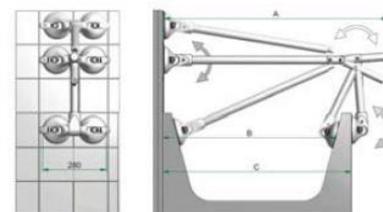

Maniglione a ventosa ideato per favorire l'entrata e l'uscita dalla vasca da bagno. Le ventose e l'impugnatura hanno una inclinazione regolabile che consente di collocare il supporto nella posizione desiderata all'interno o all'esterno della vasca, senza forature alla parete, garantendo il trasferimento in sicurezza su superfici umide o bagnate. Dotato di estensione dell'impugnatura per un ulteriore sostegno all'utente. Quando non utilizzato il maniglione è facilmente richiudibile e realizza un ingombro minimo.


Descrizione	↗ impugnatura	↑ estensione imp.	↔ 2 ventose	Tenuta nominale
Maniglione Quattro Power Tub con estensione-impugnatura	98 cm	12 cm	28 cm	50 kg

## Maniglioni Quattro Plus





I maniglioni Quattro Plus presentano quattro dischi a ventosa per una maggiore aderenza e tenuta, sono disponibili in quattro diverse dimensioni con impugnatura telescopica.

I Quattro Plus possono essere fissati in angolo o su piani diversi perché le ventose dei maniglioni hanno una inclinazione regolabile. La versatilità e la possibilità di utilizzo in differenti ambienti sono le caratteristiche principali di questo prodotto.



Descrizione	totale (B)	impugnatura (A)	← 2 ventose	↙ parete-imp.	Tenuta nominale
Maniglione Quattro Plus telescopico lunghezza 22 - 32,5 cm	36 - 48,5 cm	20 - 32,5 cm	28 cm	9,5 cm	125 kg
Maniglione Quattro Plus telescopico lunghezza 32 - 44,5 cm	48 - 62,5 cm	32 - 44,5 cm	28 cm	9,5 cm	125 kg
Maniglione Quattro Plus telescopico lunghezza 42 - 54,5 cm	58 - 70,5 cm	42 - 54,5 cm	28 cm	9,5 cm	110 kg
Maniglione Quattro Plus telescopico lunghezza 64,5 - 77 cm	80,5 - 93 cm	64,5 - 77 cm	28 cm	9,5 cm	110 kg

## Maniglione con snodo per inclinazione regolabile

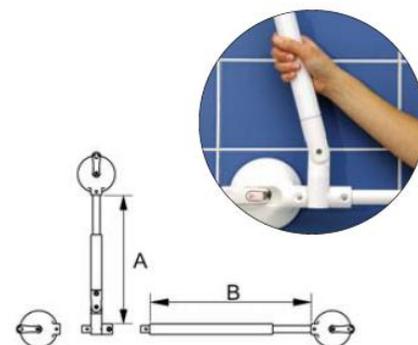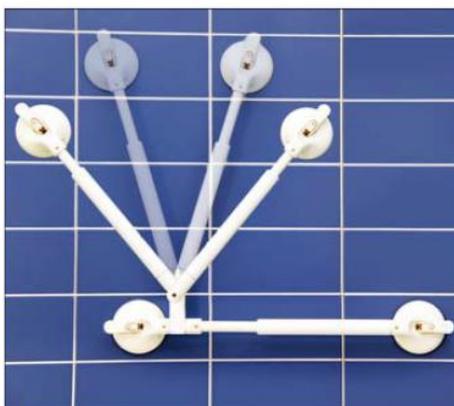

Prodotto che presenta un morsetto tra l'impugnatura e la ventosa tramite il quale è possibile applicare un'altra impugnatura assumendo così una forma angolata. Lo snodo consente di regolare l'angolazione del maniglione agganciato scegliendo tra un ampio raggio di possibili inclinazioni. L'utente è così dotato di un supporto sia orizzontale che verticale e può sfruttare al massimo il sostegno. La sezione verticale è impugnata mentre su quella orizzontale è poggiato l'avambraccio oppure può essere impugnata con l'altro braccio per una maggiore leva. Le impugnature del maniglione sono di lunghezza fissa pari a 64,5 cm e 63,5 cm.

Descrizione	impugnatura (A)	impugnatura (B)	impugn. vert.	Tenuta nominale
Maniglione con snodo per inclinazione regolabile	64,5 cm	63,5 cm	da 0° a 90°	65 kg

## Maniglioni a ventosa con lunghezza fissa Chrom Look



La linea si estende ed abbraccia una versione esteticamente pregiata dei maniglioni di sicurezza. Al range dei prodotti disponibili con rivestimento bianco si uniscono due eleganti modelli dall'estetica cromata: maniglioni con impugnatura dalla lunghezza fissa di 35 e 65 cm.

I prodotti conservano tutte le caratteristiche dei maniglioni a ventosa, come evitare forature sulla parete, spostare l'ausilio ad ogni necessità dell'utente e garantendo la massima sicurezza per i trasferimenti in bagno anche perché dotati di indicatore di tenuta. Maniglioni marchiati TÜV-SÜD, che hanno superato test di tenuta pari a 1,5 volte il valore nominale (70 kg sono dunque testati per 105 kg).

Descrizione	↗ totale (B)	↗ impugnatura (A)	∅ impugnatura	∅ ventose	Tenuta nominale
Maniglione due mani lunghezza fissa 35 cm Chrom Look	57 cm	35 cm	3,2 cm	12 cm	70 kg
Maniglione due mani lunghezza fissa 65 cm Chrom Look	87 cm	65 cm	3,2 cm	12 cm	70 kg

## ACCESSORI maniglioni


### Tendina a braccetto

La ventosa consente di collocare il braccetto in qualunque posizione rispetto alla doccia o alla vasca da bagno per fornire uno schermo all'assistente. Inoltre il braccio a supporto della tendina è ruotabile ed elevabile e dotato di due estensori per realizzare la lunghezza necessaria rispetto alle dimensioni del box doccia o della vasca. Il braccetto è realizzato in PVC elastico e presenta un freno automatico integrato che favorisce il mantenimento della posizione orizzontale.

- ↔ tendina 80 cm
- ↑↓ tendina 120 cm
- ☐ tendina 30°
- ↗ base braccetto 52 cm
- ↗ estensore I 33 cm
- ↗ estensore II 20 cm
- ↗ braccetto min - max: 52 - 107 cm



### Porta doccia corto e con braccetto ruotante

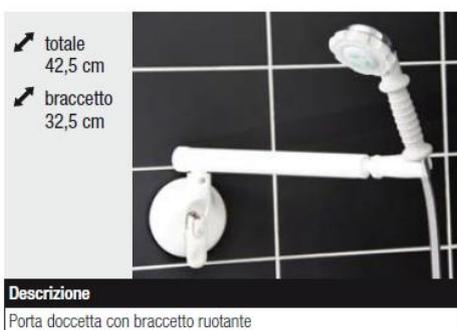

La porta doccia per doccia o vasca è ideale per collocare il diffusore nella posizione preferita dall'utente con la possibilità di modificare la stessa ogni qualvolta se ne presenti l'occasione. La porta doccia è disponibile anche nella versione con braccetto ruotante.

## Supporto due dita corto e con braccetto



↗ supporto  
16 cm

**Descrizione**  
Supporto due dita corto

↗ totale  
48,5 cm  
↗ braccetto  
32,5 cm

**Descrizione**  
Supporto due dita con braccetto ruotante

Accessorio ideato per supportare alcuni degli oggetti più impiegati in bagno, ad esempio phon, spazzole, spazzolino da denti elettrico, collocandoli nella posizione desiderata grazie all'utilizzo della ventosa. Il supporto due dita è disponibile anche nella versione con braccetto ruotante.

## Specchio telescopico

Ø 15,2 cm  
↗ 29 - 102 cm

**Descrizione**  
Specchio telescopico

Specchio particolarmente adatto per utenti stomizzati o che si specchiano ad altezze inferiori a quelle di uno specchio fissato. La ventosa consente di scegliere l'altezza desiderata all'utente, inoltre l'asta dello specchio è regolabile in lunghezza. Dotato di due specchi di cui uno ingrandente.

## Ausilio di bloccaggio a clip

↔ clip 8,2 cm  
↗ clip 2,4 cm

**Descrizione**  
Ausilio di bloccaggio a clip

Accessorio ideato per supportare alcuni degli oggetti più impiegati in bagno, ad esempio phon, spazzole, spazzolino da denti elettrico, collocandoli nella posizione desiderata grazie all'utilizzo della ventosa.

## Porta stampelle / bastoni Duo

↗ asta clip 16,5 cm

**Descrizione**  
Porta stampelle/bastoni Duo

Porta stampelle o bastoni portatile che, grazie alla ventosa, può essere rapidamente applicato alla parete oppure sopra o sotto il piano di un mobile. Adatto a tutti i diametri di bastoni è dotato di due clip di fissaggio.

## Stabilizzatore per arto Stabi Vario con impugnatura fissa o ruotabile

↗ supporto  
12 cm  
Ø impugnata.  
3 cm

**Descrizione**  
Stabilizzatore per arto Stabi Vario imp.fissa

↗ supporto  
12 cm  
Ø impugnata.  
3 cm  
△ da 0,45°  
a 90°

**Descrizione**  
Stabilizzatore per arto Stabi Vario imp. ruotabile

Applicabile su superfici in legno, metallo o piastrelle è disponibile nella versione fissa o ruotabile (che consente di avere un supporto orizzontale, verticale oppure inclinato a 45° a destra o sinistra) ed è dotato di impugnatura antiscivolo per un elevato grip.